

NEBENEINGANGSTÜREN KUNSTSTOFF




Hoffmann
Fenster · Türen · Fassaden

Konstruktion | Ausstattung
System: Schüco CT 70 U_D-Wert=1,3 W/m²K*

- Innendrücker auf Langschild
- außen fester Knauf auf Langschild
- PZ mit 3 Schlüsseln, inkl. Not- und Gefahrenfunktion
- 3 Stück, 2-tlg. Türbänder
- 4-fach V-Zapfen-Verriegelung
- Aluminium-Schwelle
- ISO-Wärmeschutzverglasung Ug 1,1 W/m²K mit Alu-Randverbund
- ISO-Füllungspaneel 28 mm Up 1,2 W/m²K

CT 70 Wärmedämmpaket U_D-Wert=1,1 W/m²K*

Bestehend aus:
- ISO-Wärmeschutzverglasung Ug 0,7 W/m²K inkl. PVC-Randverbund
- ISO-Füllungspaneel 40 mm Up 0,7 W/m²K

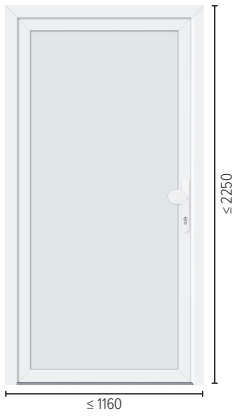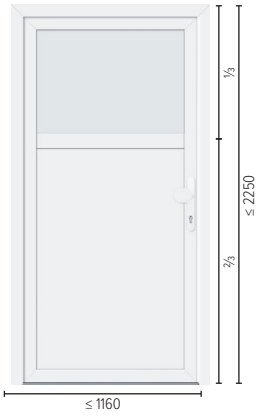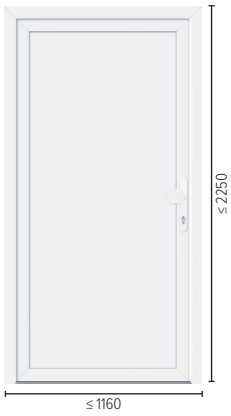TYP 1	TYP 2	TYP 3
		

weiß

einseitig foliert

beidseitig foliert

beidseitig unterschiedlich foliert

Übergröße
(ab 1080 x 2170 bis 1160 x 2250 mm)


Dekor-Folien
Auszug möglicher Dekor-Folien, ein- oder beidseitig



Classic Farben


anthrazitgrau geprägt
ähnl. RAL 7016



anthrazitgrau glatt
ähnl. RAL 7016


braun dekor geprägt


basaltgrau glatt
ähnl. RAL 7012

Trend Farben


mattex DB 703


mattex jet black


turner oak malt


turner oak toffee

Wechselgarnitur * | Bänder

Standardfarben: weiß, braun, silber, titan (stahlfarben)

Sonderfarbe „Black Edition“ (Drücker | Knauf | Bänder)

Mehrpreis innen u. außen unterschiedliche Farbe
(Farbe Türband = Farbe der auf der Türseite befindlichen Garnitur)


Innendrücker
auf Langschild


Außenknauf
auf Langschild


Türband
3 Stück, 2-tlg.
Aufsatztürbänder


Innendrücker
auf Langschild


Außenknauf
auf Langschild


Türband
3 Stück, 2-tlg.
Aufsatztürbänder

* optional: Drücker - Drücker

*) U_D-Wert bezieht sich auf Referenzmaß: 1230 x 2180 mm;
Abweichungen sind konstruktions- und ausführungsbedingt möglich.

Zulage/Mehrpreis für Sicherheitsglas:	
VSG 6 mm einseitig	
VSG 6 mm beidseitig	

Zulage/Mehrpreis für Verglasung	Ornamente:
Ornament 504 weiß	
Mastercarré weiß	
Satinato weiß	



ISO Klarglas




Mastercarré weiß




Ornament 504 weiß




Satinato weiß



Einwärts öffnend: Standard



Auswärts öffnend
78 mm Blendrahmen benötigt

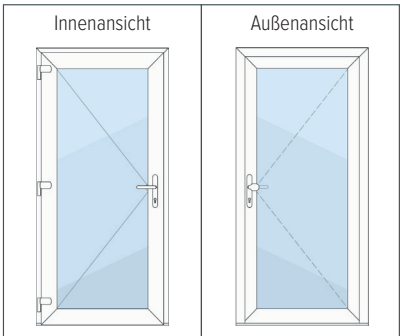

ACHTUNG: bei nach außen öffnender Tür wird die DIN-Richtung spiegelverkehrt angegeben!

Zapfenverriegelung
Standard

3-fach Verriegelung
optional




Optionales Zubehör:
E-Öffner
inkl. Tagesentriegelung
Riegelschaltkontakt
Bandseitensicherung
zusätzliche Schlüssel

Profiloption		KS Flachleiste	weiß	foliert	KS Winkel	weiß	außen foliert	KS Unterbau*	weiß oder foliert**
Breiter Blendrahmen (78 mm Ansicht)		30 mm			30 mm / 30 mm			30 mm	
		50 mm			40 mm / 40 mm			50 mm	
								120 mm	

** inkl. Stahl / auch als Verbreiterung möglich*
*** Unterbau immer weiß*




Montageset 1	Montageset 2
• 8 Befestigungsschrauben 152 mm • Kompriband 10 mm breit • 1 Dose Schaum	• 8 Befestigungsschrauben 152 mm • 3 Ebenendichtband 60 mm (Glattstrich erforderlich!)



Aufmaßanleitung *(Anleitung zum Eigenaufmaß)*


So einfach geht‘s:

Lichte Breite messen (oben / mitte / unten)
Lichte Höhe messen (mitte)
15 mm Montagefuge links / oben und rechts abziehen

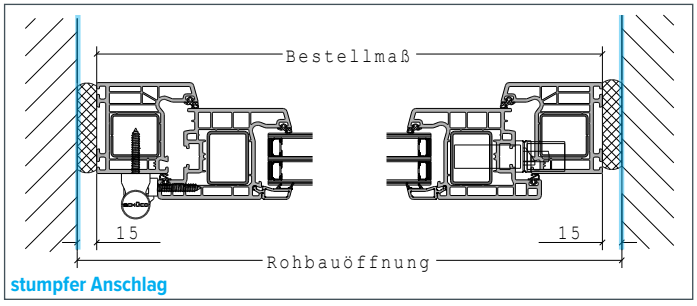


stumpfer Anschlag

Bei **Anschlagmauerwerk** Folgendes beachten:
Rahmenansicht außen *(Empfehlung: 78 mm Rahmen)*

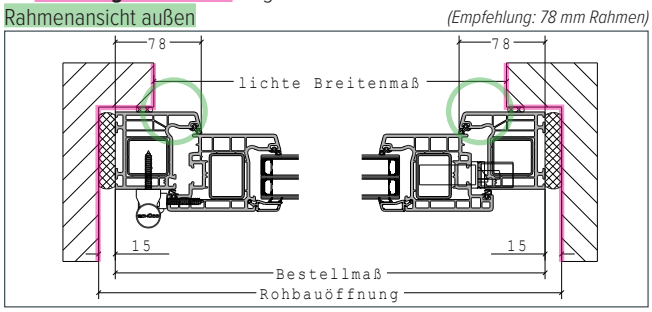

Bei **nach außen öffnenden** Elementen und Anschlagmauerwerk Drehpunkt gem. Bild berücksichtigen. *(Empfehlung: 78 mm Rahmen zzgl. VB)*

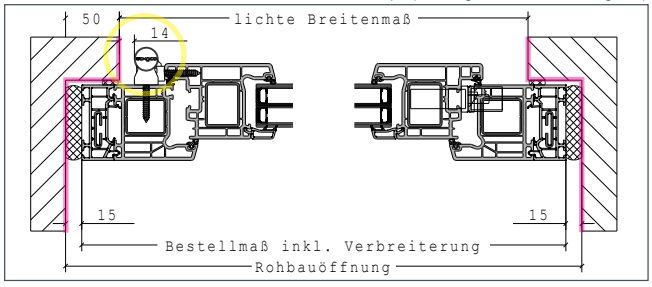

Bei Unklarheiten oder Rückfragen unterstützen unsere Mitarbeiter Sie gern!

Bestellblatt | Nebeneingangstür *(bitte ankreuzen / vollständig ausfüllen!)*

Kundendaten	
Name, Vorname	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
E-Mail Adresse	
Tel.-Nr.	
Kommission / Bauvorhaben	

Modell: ◯ TYP 1 (vollverglast) ◯ TYP 2 (teilverglast) ◯ TYP 3 (geschlossen)

Skizze:

Ausstattung	
Farbe innen	◯ weiß ◯ Farbe:
Farbe außen	◯ weiß ◯ Farbe:
DIN Richtung	◯ DIN rechts ◯ DIN links
Öffnungsrichtung	◯ einwärts öffnend *(Standard)* ◯ auswärts öffnend
Schloss	◯ Zapfenverriegelung *(Standard)* ◯ 3-fach Verriegelung
	◯ E-Öffner ◯ Riegelschaltkontakt ◯ Bandseitensicherung ◯ zusätzliche Schlüssel, insg. _____ Stück *(Standard: 3 Stk.)*
Garnitur u. Bänder Farbe	◯ Drücker / Knauf Garnitur ◯ Drücker / Drücker Garnitur
	◯ weiß *(Standard)* ◯ silber *(Standard)* ◯ titan *(Standard)* ◯ braun *(Standard)* ◯ schwarz [Black Edition]
Glas	◯ VSG 6 mm einseitig ◯ VSG 6 mm beidseitig ◯ innen ◯ außen
	◯ ISO Klarglas ◯ Ornament 504 weiß ◯ Mastercarré weiß ◯ Satinato weiß

optionales Zubehör	
KS Flachleiste	◯ 30 mm ◯ 50 mm ◯ weiß ◯ Farbe: _____
KS Winkel	◯ 30 mm / 30 mm ◯ 40 mm / 40 mm ◯ weiß ◯ Farbe: _____
KS Unterbau weiß	◯ 30 mm ◯ 50 mm ◯ 120 mm
KS Verbreitung	◯ 30 mm ◯ 50 mm ◯ weiß ◯ Farbe: _____ Position: ◯ rechts ◯ links ◯ oben
Breiter Blendrahmen	◯ 78 mm Ansichtsbreite
Wärmedämmpaket	◯ U_D-Wert=1,1 W/m²K

Montage: ◯ Montageset 1 ◯ Montageset 2

Anmerkungen: _____

_____

Bestellblatt bitte senden an Ihren Hoffmann-Fachhändler:

Fensterprofi12

Fensterprofi12 · Siegfried Bund
Pohler Bruch 7 · 51515 Kürten
Mobil / WhatsApp: 0173 6374285
info@fensterprofi12.de · www.fensterprofi12.de

Stand: 07/2025 Abweichungen in Form und Farbe drucktechnisch bedingt möglich, kaufmännische sowie produkttechnische Ausführungsänderungen jederzeit vorbehalten.